


## Typ A - Podvodní montáž do bazénu

Tento typ montáže je ideální pro již existující bazény. Návin lamelového zakrytí je přednostně nainstalován na straně skimmerů a může být zakrytý dělicí stěnou (nerezový plech, PVC desky potažené folii v barvě stěn bazénu nebo PP desky). Tyto dva doplňky jsou velmi estetické a vytvářejí ochranu pro návin lamely. V případě nově budovaných bazénů lze pod návin lamely umístit lavici a horní rošt realizovat jako pevný. Typ A je konstruován z nerezové oceli s možností osazení pohonné jednotky v suché šachtě vedle bazénu nebo s trubkovým motorem přímo v hnací hřídeli.

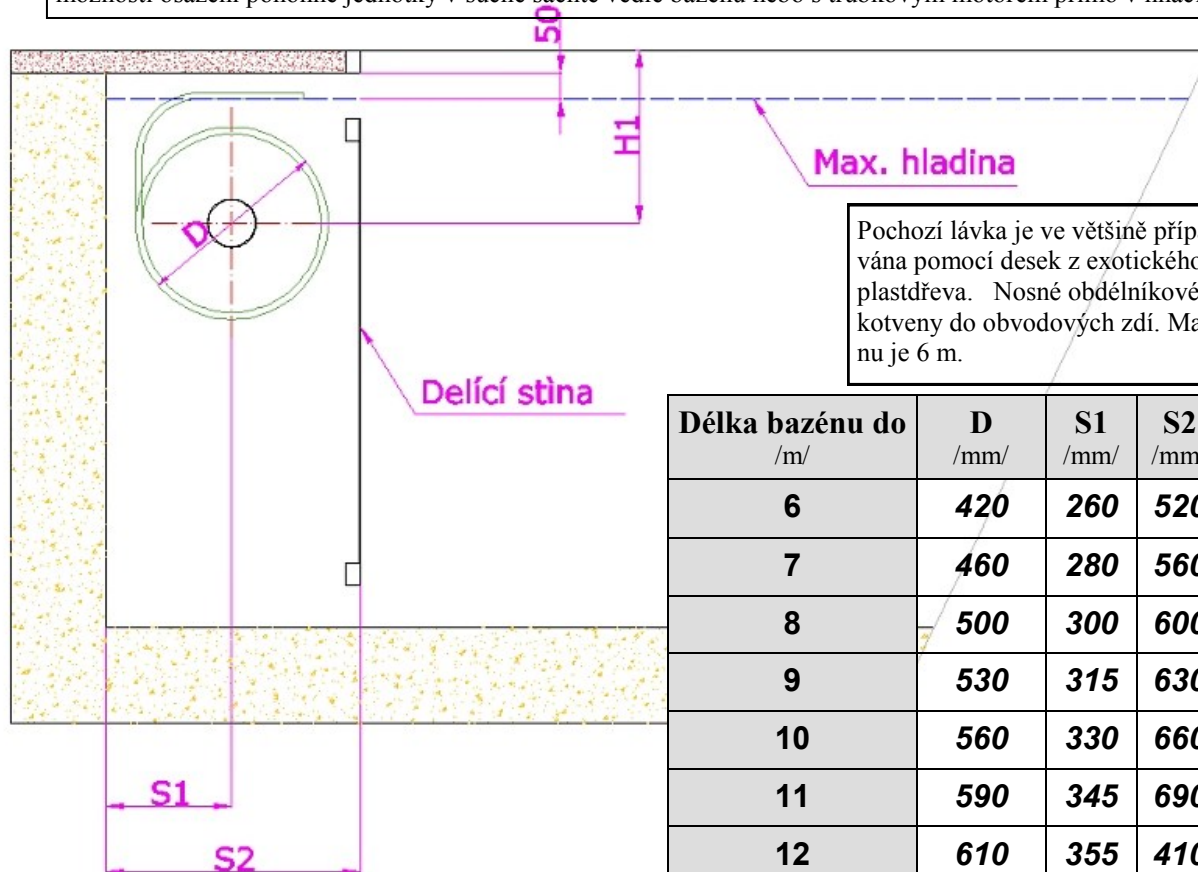

Pochozí lávka je ve většině případů realizována pomocí desek z exotického dřeva nebo plastdřeva. Nosné obdélníkové trubky jsou kotveny do obvodových zdí. Max. šíře bazénu je 6 m.

| Délka bazénu do<br>/m/ | D<br>/mm/ | S1<br>/mm/ | S2<br>/mm/ | H1<br>/mm/ |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 6                      | 420       | 260        | 520        | 460        |
| 7                      | 460       | 280        | 560        | 480        |
| 8                      | 500       | 300        | 600        | 500        |
| 9                      | 530       | 315        | 630        | 515        |
| 10                     | 560       | 330        | 660        | 530        |
| 11                     | 590       | 345        | 690        | 560        |
| 12                     | 610       | 355        | 710        | 570        |
| 13                     | 630       | 365        | 730        | 580        |
| 14                     | 650       | 375        | 750        | 590        |
| 15                     | 670       | 385        | 770        | 600        |
| 16                     | 690       | 395        | 790        | 610        |

Průměr návinu je na hřídeli o průměru 130 mm.

Var. A - při použití trubkového motoru je instalována předmontážní sada - tzn. Prostup pro kabel motoru a chránička vyvedená do místa kde bude umístěn rozvaděč pohonu. **NENÍ NUTNÉ BUDOvat ŠACHTU**

Var. B - Trubkový motor v závěsném provedení - velmi jednoduchý systém s navíjecí tyčí umístěnou na nerezových konzolách. Kabel je vyveden mimo bazén v závěsné konzoli.

Var. C - v případě použití motoru za stěnou bazénu je nutné na boku bazénu vybudovat motorovou šachtu, kterou je třeba izolovat proti vniknutí podzemní a povrchové vody. Odkaňování trubkou  $d=32$  mm nebo čerpadlem. Pro snadnou instalaci elektropohonu jsou minimální rozměry 70 x 100 cm, hloubka shodná s hloubkou bazénu. Pro umístění hnací hřídele se samomaznými ložisky a těsníci kroužky je třeba nechat vstup o světlosti  $d=80$  mm, na protilehlé straně je nutné pro uchycení ložiska plocha 20 x 20 cm. Nebo při budování bazénu instalovat předmontážní sadu.